



Produktdatablad - DivideWall

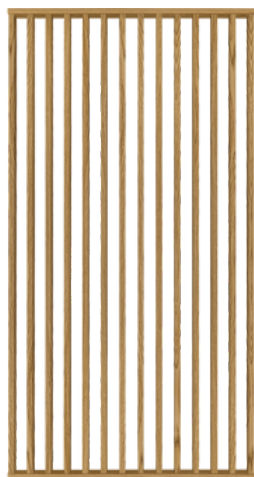

ANGLE 90

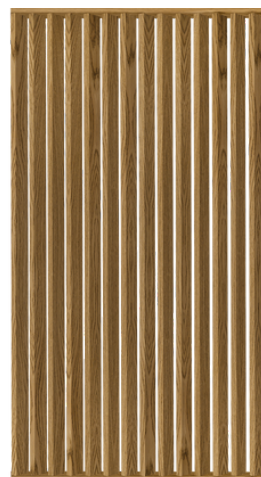

ANGLE 45

TOP/BUND PROFIL	31 x 110 x 740 mm 31 x 110 x 1340 mm 31 x 110 x 1940 mm 31 x 110 x 2540 mm	31 x 110 x 810 mm 31 x 110 x 1410 mm 31 x 110 x 2010 mm 31 x 110 x 2610 mm
DIMENSIONER	Lamelprofiler: 31 x 100 x 3000 mm Topprofilfræsning: 15 mm Bundprofilfræsning: 5 mm	Lamelprofiler: 31 x 100 x 3000 mm Topprofilfræsning: 15 mm Bundprofilfræsning: 5 mm
ANTAL LAMELLER TIL FORSKELLIGE BREDDER	740 mm: 8 stk. lameller 1340 mm: 14 stk. lameller 1940 mm: 20 stk. lameller 2540 mm: 26 stk. lameller	810 mm: 8 stk. lameller 1410 mm: 14 stk. lameller 2010 mm: 20 stk. lameller 2610 mm: 26 stk. lameller
TOTALVÆGT⁽¹⁾	740mm: 45 kg 1340mm: 79 kg 1940mm: 113 kg 2540mm: 147 kg	810mm: 46 kg 1410mm: 80 kg 2010mm: 114 kg 2610mm: 148 kg
TOLERANCER	Tykkelse: ± 0,2 mm Vægt: ± 10%	Tykkelse: ± 0,2 mm Vægt: ± 10%
OVERFLADEBEHANDLING	Olieret/Ubehandlet/Malet	Olieret/Ubehandlet/Malet
FORMALDEHYD	E1 ⁽⁴⁾	E1 ⁽⁴⁾
CERTIFICERINGER	FSC® - C191539	FSC® - C191539

NATURLIGE MATERIALER

Et I-Wood Denmark® panel er et naturprodukt i ordets bedste og mest klassiske forstand. Sortering vil derfor altid afspejles i træets naturlige karakter. Hvert stykke træ har sit eget udtryk og unikke åremønster. Derfor kan du forvente variation i træets farve og udtryk. Vores billeder er vejledende.

TEMPERATUR

I-Wood Denmark® DivideWalls skal opbevares tørt, varmt og plan. Dette sikrer en sikker og ensartet luftfugtighed på ca. 4-10 %. Rummet, hvor dine nye træpaneler skal monteres, skal også være tørt og varmt – og opvarmet til ca. 17-21 grader. Vi anbefaler en luftfugtighed på ca. 30-60 %.

OPRETHOLDELSE

I-Wood Denmark® produkter kræver minimal vedligeholdelse, da de er naturprodukter. Vi anbefaler blot at afstøve produkterne efter behov. Naturprodukter kan over tid variere i udtryk og farve afhængigt af det enkelte produkt og miljøet.

Bemærkninger: ⁽¹⁾ Vægten kan variere afhængigt af variant, størrelse osv. ⁽⁴⁾ Overholder grænsen for ChemVerbotsV (E05)