


VARIANT

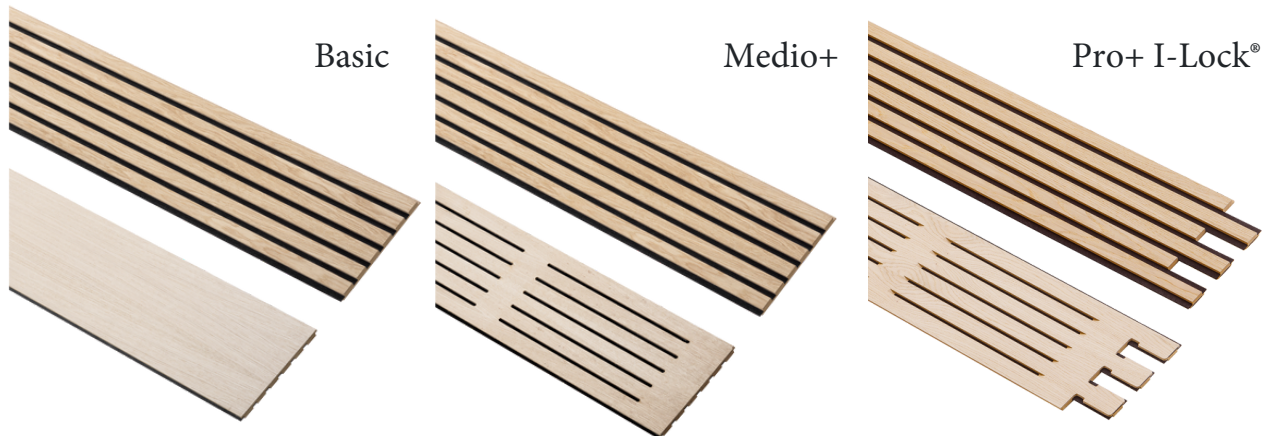

Basic

Medio+

Pro+ I-Lock®

| | | | |
|--|--|--|--|
| DÆKMÅL | 16 x 300 x 2400 mm 16 x 300 x 2780 mm | 16 x 300 x 2400 mm 16 x 300 x 2780 mm | 16 x 300 x 2400 mm |
| DIMENSIONER | Liste: 34mm Udfræsning: 16mm Dybde: 10mm Filt: 3mm | Liste: 34mm Udfræsning: 16mm Dybde: 10mm Filt: 3mm | Liste: 34mm Udfræsning: 16mm Dybde: 10mm Filt: 3mm |
| VÆGT⁽¹⁾ | 6,4 - 8,3kg. pr. panel | 5,9 - 7,8kg pr. panel | 6,2 - 7,1kg pr. panel |
| TOLERANCER | Tykkelse: ± 0,2mm Vægt: ± 10% | Tykkelse: ± 0,2mm Vægt: ± 10% | Tykkelse: ± 0,2mm Vægt: ± 10% |
| REAKTION PÅ BRAND⁽²⁾ | Minimum D-s2,d2. B-s1,d0 (komponentniveau) | Minimum D-s2,d2. B-s1,d0 (komponentniveau) | Minimum D-s2,d2. B-s1,d0 (komponentniveau) |
| LYDABSORBERING⁽³⁾ | aw = 0,20(H) | aw = 0,75(H) | aw = 0,75(H) |
| OVERFLADEBEHANDLING | Olie/ubehandlet/maling | Olie/ubehandlet/maling | Olie/ubehandlet/maling |
| FORMALDEHYD | E1 ⁽⁴⁾ | E1 ⁽⁴⁾ | E1 ⁽⁴⁾ |
| FILT | B-s1,d0 godkendt / Sundhedsmærket OEKO-TEX® Standard 100 | B-s1,d0 godkendt / Sundhedsmærket OEKO-TEX® Standard 100 | B-s1,d0 godkendt / Sundhedsmærket OEKO-TEX® Standard 100 |
| CERTIFICERINGER | FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804 | FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804 | FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804 |

SVANEMÆRKET BYGGERI / NORDIC ECOLABEL

I-Wood Denmark® tilbyder et udvalg af produkter, der er inkluderet i Nordisk Miljømærknings database for materialer, som er velegnede til brug i byggeri, der ønsker at opnå Svanemærket certificering. Det er vigtigt at bemærke, at produkternes tilstedeværelse i databasen ikke nødvendigvis betyder, at de allerede er blevet Svanemærket. Derimod opfylder kriterierne for at blive anvendt i Svanemærket byggeri.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

I-Wood Denmark® produkter kræver som udgangspunkt minimal vedligeholdelse, da det er et naturprodukt. Det anbefales derfor blot at støve produkterne af efter behov.

NATURMATERIALE

Et I-Wood Denmark® panel er et naturprodukt i ordets bedste og mest klassiske forstand. Sortering vil derfor altid afspejle sig i træets naturlige karakter. Hvert stykke træ har sit eget udtryk og unikke åretegning. Du kan derfor forvente variation i træets farve og udtryk. Vores billeder er vejledende.

TEMPERATUR

I-Wood Denmark® loft- og vægpaneler skal opbevares tørt, varmt og plan. Det giver en sikker og ensartet fugtprocent på ca. 4-10 %. Rummet, hvor dine nye træpaneler skal monteres i, skal derfor ligeledes være tørt og varmt – samt opvarmet til ca. 17-21 grader. Vi anbefaler en luftfugtighed på omkring 30-60 %.

Noter: ⁽¹⁾ Vægten kan variere efter variant, størrelse, kerne mm. ⁽²⁾ Rekvirer brandtest. ⁽³⁾ Rekvirer fuld akustikrapport. ⁽⁴⁾ Overholder grænsen til ChemVerbotsV (E05)