



# Produktdatablad - Mixed




VARIANT

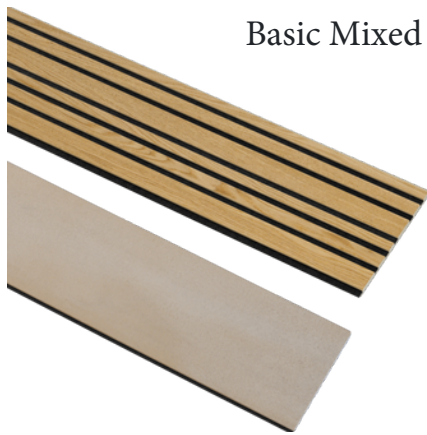

Basic Mixed

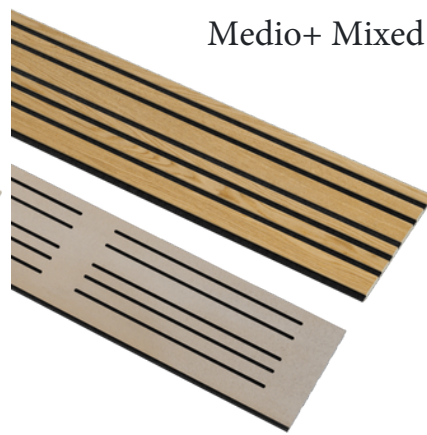

Medio+ Mixed

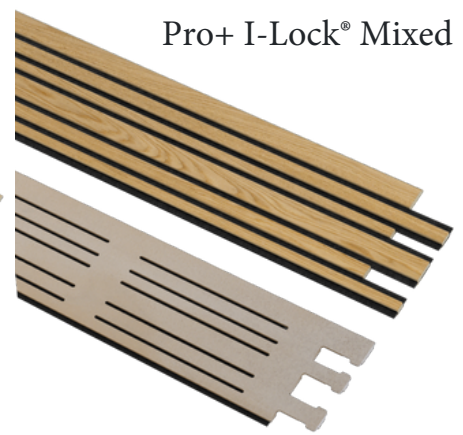

Pro+ I-Lock® Mixed

<b>DÆKMÅL</b>	16 x 300 x 2400 mm 16 x 300 x 2780 mm	16 x 300 x 2400 mm 16 x 300 x 2780 mm	16 x 300 x 2400 mm
<b>DIMENSIONER</b>	Liste: 50/30/22mm   Udfræsning: 16mm   Dybde: 10mm   Filt: 3mm	Liste: 50/30/22mm   Udfræsning: 16mm   Dybde: 10mm   Filt: 3mm	Liste: 50/30/22mm   Udfræsning: 16mm   Dybde: 10mm   Filt: 3mm
<b>VÆGT<sup>(1)</sup></b>	6,4 - 8,3kg. pr. panel	5,9 - 7,8kg pr. panel	6,2 - 7,1kg pr. panel
<b>TOLERANCER</b>	Tykkelse: ± 0,2mm Vægt: ± 10%	Tykkelse: ± 0,2mm Vægt: ± 10%	Tykkelse: ± 0,2mm Vægt: ± 10%
<b>REAKTION PÅ BRAND<sup>(2)</sup></b>	Minimum D-s2,d2. B-s1,d0 (komponentniveau)	Minimum D-s2,d2. B-s1,d0 (komponentniveau)	Minimum D-s2,d2. B-s1,d0 (komponentniveau)
<b>LYDABSORBERING<sup>(3)</sup></b>	aw = 0,20(H)	aw = 0,75(H)	aw = 0,75(H)
<b>OVERFLADEBEHANDLING</b>	Olie/ubehandlet/maling	Olie/ubehandlet/maling	Olie/ubehandlet/maling
<b>FORMALDEHYD</b>	E1 <sup>(4)</sup>	E1 <sup>(4)</sup>	E1 <sup>(4)</sup>
<b>FILT</b>	B-s1,d0 godkendt / Sundhedsmærket OEKO-TEX® Standard 100	B-s1,d0 godkendt / Sundhedsmærket OEKO-TEX® Standard 100	B-s1,d0 godkendt / Sundhedsmærket OEKO-TEX® Standard 100
<b>CERTIFICERINGER</b>	FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804	FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804	FSC® - C191539 EPD - ISO 14025 - EN 15804

## SVANEMÆRKET BYGGERI / NORDIC ECOLABEL

I-Wood Denmark® tilbyder et udvalg af produkter, der er inkluderet i Nordisk Miljømærknings database for materialer, som er velegnede til brug i byggeri, der ønsker at opnå Svanemærket certificering. Det er vigtigt at bemærke, at produkternes tilstedeværelse i databasen ikke nødvendigvis betyder, at de allerede er blevet Svanemærket. Derimod opfylder kriterierne for at blive anvendt i Svanemærket byggeri.

## DRIFT OG VEDLIGEHOLD

I-Wood Denmark® produkter kræver som udgangspunkt minimal vedligeholdelse, da det er et naturprodukt. Det anbefales derfor blot at støve produkterne af efter behov.

## NATURMATERIALE

Et I-Wood Denmark® panel er et naturprodukt i ordets bedste og mest klassiske forstand. Sortering vil derfor altid afspejle sig i træets naturlige karakter. Hvert stykke træ har sit eget udtryk og unikke åretegning. Du kan derfor forvente variation i træets farve og udtryk. Vores billeder er vejledende.

## TEMPERATUR

I-Wood Denmark® loft- og vægpaneler skal opbevares tørt, varmt og plan. Det giver en sikker og ensartet fugtprocent på ca. 4-10 %. Rummet, hvor dine nye træpaneler skal monteres i, skal derfor ligeledes være tørt og varmt – samt opvarmet til ca. 17-21 grader. Vi anbefaler en luftfugtighed på omkring 30-60 %.

Noter: <sup>(1)</sup> Vægten kan variere efter variant, størrelse, kerne mm. <sup>(2)</sup> Rekvirer brandtest. <sup>(3)</sup> Rekvirer fuld akustikrapport. <sup>(4)</sup> Overholder grænsen til ChemVerbotsV (E05)

I-Wood Denmark® | Fabriksvej 4, DK-6973 Ørnhøj | +45 69 16 70 70 | info@i-wood.dk

